

AX33A

Luminaire extérieur

THALEOS®



Spécifications

Tension d'entrée :	100 ~ 277 V ca
Fréquence d'entrée :	50/60 Hz
Facteur de puissance (PF) :	0,95
Niveau de protection contre la surtension :	10 kV ligne-terre
Conditions de fonctionnement :	-40°C ~ +50°C, 10% ~ 90% humidité relative
Température de couleur (CCT)* :	3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K
Indice de rendu des couleurs (CRI) :	≥ 80
Boîtier :	Aluminium moulé sous pression
Indice de protection IP du transformateur :	IP68
Indice de protection IP du compartiment électrique :	IP66
Niveau de protection contre les chocs :	IK08
Garantie :	5 ans limitée
Durée de vie :	50 000 heures
ULR :	< 1%

Applications

- Éclairage de rue
(zones résidentielles, ponts, ruelles, etc.)
- Éclairage des espaces publics
(Parcs à thème, squares, parkings, etc.)

Caractéristiques

Construction

- Boîtier en aluminium moulé sous pression.
- Drivers LED uniques et brevetés IP68 (niveau de protection le plus élevé).
- Structure intégralement conçue avec une dissipation thermique présentant des propriétés optimales de conduction et de rayonnement thermique.
- Compartiment électrique conforme à la norme IP66.
- Source lumineuse remplaçable.

Distribution

- Des distributions lumineuses ergonomiques et dédiées sont disponibles pour diverses applications routières.

Contrôle

- Contrôleur NEMA en option et cellule photoélectrique/capuchon de court-circuit.

Couleurs de finition

	Gris		Noir
	Blanc		Bleu



AX33A

Luminaire extérieur

Informations pour les commandes

Exemple : AX33A-N1-60-BA-24-2210-7040-CM-MO-GY

Type de luminaire	Qté. de module	Puissance du système		Type de LED	Type de câble	Qté de LED
A X Luminaire extérieur 33A Série 33A	N1 1 Module LED intégré	40	40 W	C 3030	A CCC+VDE C PSE H UL X AUTRES	63 63 pcs
		50	50 W			
		60	60 W			
Code de la lentille		CRI	CCT	Marque des LED	Marque du driver	Boîtier Couleur
2240 Moyenne Type III	2213 Courte Type I	60 Ra≥60	30 3000 K	LU LUMILEDS	MO MOSO XX AUTRES	BK Noir
2219 Moyenne Type II	1396 Courte Type II	70 Ra≥70	40 4000 K	LN LUMINUS		WH Blanc
2210 Courte Type II	2397 Moyenne Type III	80 Ra≥80	50 5000 K	CM PERSONNALISATION		BU Bleu
5 050 LED		90 Ra≥90	57 5700 K	XX AUTRES		GY Gris
3 030 LED						

Performance

Modèle	Puissance (W)	5 050 LED		3 030 LED	
		Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)	Efficacité (lm/W)	Lumens (lm)
AX33A	40	150	6 000	135	5 400
	50	145	7 250	130	6 500
	60	140	8 400	122	7 320


*Les valeurs ci-dessus sont calculées sur la base d'un produit dont la CCT est supérieure à 3000 K. Les valeurs de 3000 K sont inférieures de 5 % aux valeurs ci-dessus.

*Les valeurs indiquées sont sujettes à une tolérance de ±5 %~±8 %.

Dimensions

Modèle	L (mm)	l (mm)	h (mm)	ΦD (mm)	Profondeur d'installation Max. (mm)	Poids net* (kg)
AX33A	395	180	155	66	110	2.7


Remarque : *Les valeurs indiquées sont sujettes à une tolérance de ±5 %.

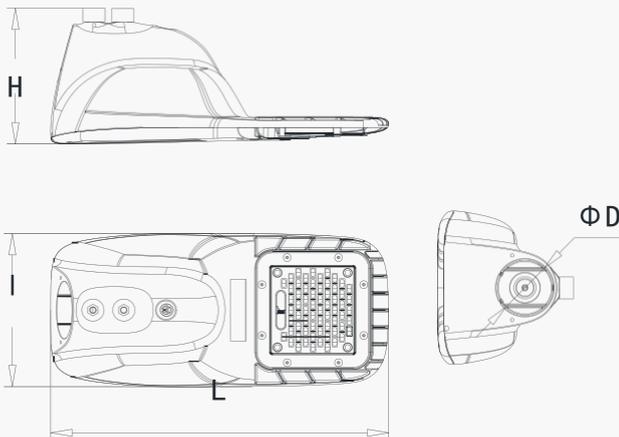

Informations sur l'emballage


Modèle	L (mm)	l (mm)	h (mm)	Poids brut* (kg)
AX33A	465	250	225	3.4

Remarque : *Les valeurs indiquées sont sujettes à une tolérance de ±5 %.

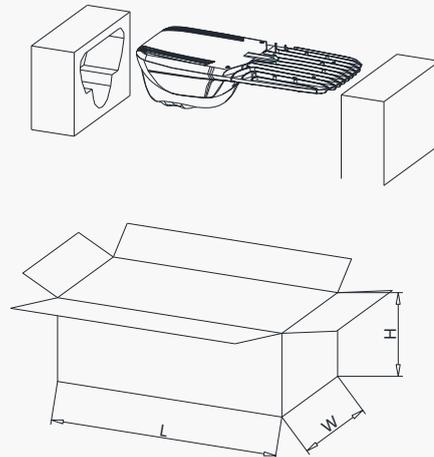

Distributions

5 050
LED

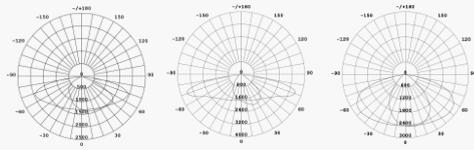


T3M2240

T2M2219

T2S2210

3 030
LED

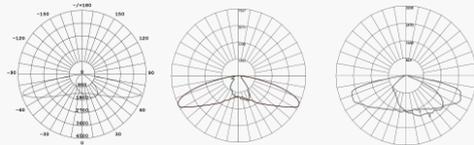

T1S2213

T2S1396

T3M2397

Accessoires

Options d'adaptateur de montage



Série PA