


# Kit chauffage intelligent

Régulateur intelligent\*  
+ thermostat connecté  
pour chaudière et PAC

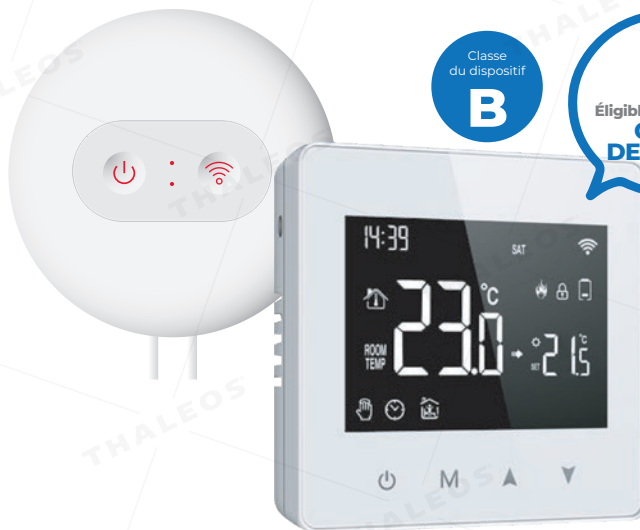

Classe du dispositif

**B**

Éligible au dispositif  
**COUP DE POUCE**

## DESCRIPTION

### CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre smartphone ou tablette.

### INSTALLATION FACILE

Ce produit se caractérise par sa facilité d'intégration et d'installation.

### FONCTIONNE MÊME SANS WIFI

Mémoire tampon intégrée pour conserver les réglages en cas de coupure WiFi. Bouton de contrôle sur chaque thermostat, pour changement manuel de mode en local.

### SIMPLICITÉ

Le relais permet de transmettre les informations de température de chaque pièce à votre chaudière. Ainsi, une fois la température idéale atteinte, la chaudière peut se couper automatiquement.

Éligible au dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » de la Prime CEE, BAR-TH-173. Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 12098-1 et EN 12098-3 pour son éligibilité aux Certificats d'économies d'énergie. Non cumulable avec les fiches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

## APPLICATION Fonctionne avec l'application **Thaleos Connect**

Pas de frais d'abonnement

Compatible avec iOS 6 et +

Android 4.0 et + Windows Phone 8.0 et 8.1



## CARACTÉRISTIQUES RÉGULATEUR

Plage de température : 5 - 35°C

Précision : ± 0.5°C

Protection IP30

Couleur blanc

Boîtier ABS + PC (ignifuge)

Sans fil : Wifi + Zigbee

Smart meter intégré : suivi de consommation

AC230V - 50/60HZ

Stockage de données : 64kb

Batteries 3 x 1.5V rechargeables

Référence : THAAI402001 - Version : ZBC01-AX

## CARACTÉRISTIQUES THERMOSTAT

Capteur NTC 3950, 10KΩ at 25°C

Sonde de température ambiante intégrée

Température : 0 ~ 50°C

Humidité relative 85%

Protection IP20 / Usage intérieur

Couleur blanc

Boîtier ABS norme UL94-5 plastique ignifuge

Télécommande WiFi

Protocole sans fil : Zigbee 3.0 / WiFi

Programmable depuis l'application

Fonction surveillance de l'alimentation

Smart meter intégré : suivi de consommation

6 modes / 4 modes pilotes

6 modes de fonctionnement :

Confort (19°C) / Confort-1 (18°C) / Confort-2 (17°C) / Eco (16°C) / Hors gel (7°C) / Off (0°C)

230V, 50/60Hz

Charge maximale : 16A, max 2000W

Stockage de données : 64kb

Référence : THAH202001 - Version : ZWT198