

THALEOS®
Energy efficiency

LINEAR POWER 250

Linéaire LED de hall robuste

250 W


Classe
énergétique
I

**5700
K**

IP65

**185
LM/W**

IK08

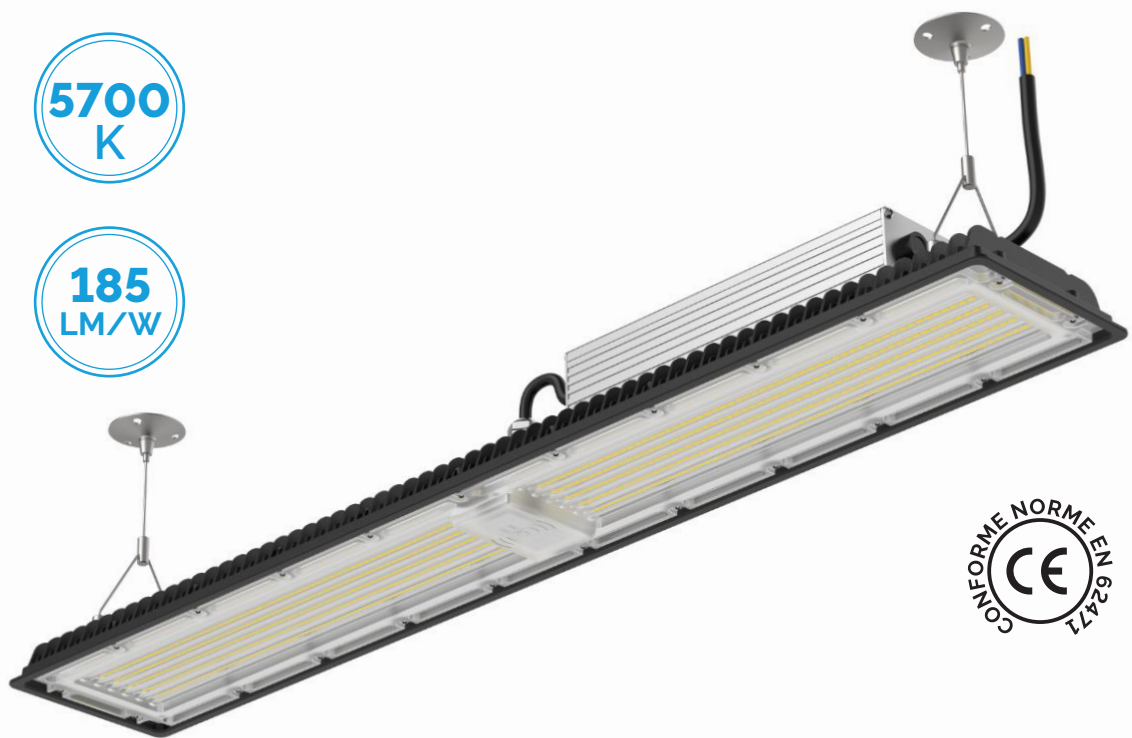

L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (règlement UE 2019/2020) et aux exigences de la fiche CEE BAT-EQ-127.

Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits C et porte le marquage CE.



**Éligible aux CEE
BAT-EQ-127**



LED remplaçable



Détecteur intégré



Dimmable




Auto-réglable

Caractéristique générales :

Types de montage	Suspendre Montage en saillie
FWHM	80,40 °
Light Engine	Produit normal
Flux lumineux assigné	46 250 lm
Puissance raccordée	250 W
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Durée de vie assignée	L80 B10 50 000 H
Indice rendu couleurs (Mo)	70
Tolérance de couleur	< 6 SDCM
Risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL 9017 noir
Corps de luminaire	Aluminium moulé sous pression. Avec driver sur le corps du luminaire pour une dissipation thermique et une circulation de l'air élevée.
Version électrique	Avec appareillage électronique. On/Off diming 10 - 100%.
Type de raccordement	Câble d'alimentation
Plage de gradation	10 - 100 %
Monitoring Ready	Oui
Facteur de déphasage (Mo)	0.968
Tension / fréquence nominale	180 - 240 V / 50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique (Mo)	5.70 %
Réaction au feu	850 °C
Température ambiante	-30 / 50 °C
Domaines d'application	Zones extérieures couvertes, Fabrication Emplacements de stockage, Salles polyvalentes Halls d'exposition , Halls de production Sites de production , Transport et logistique Entrepôts, Halls d'usine, Halls de hauteur élevée Gymnases, courts de tennis, ...

Dimensions :

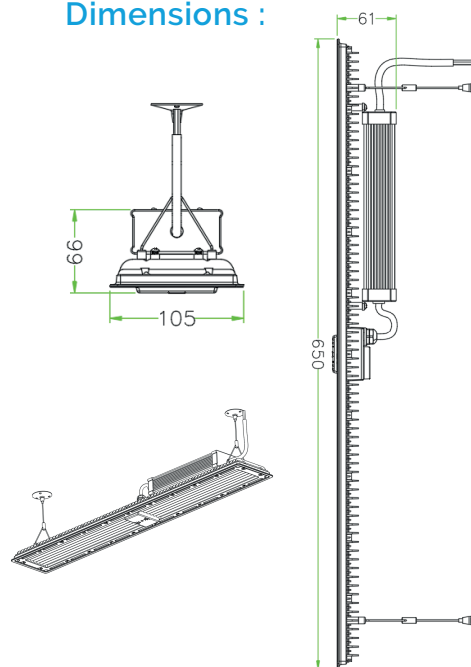

Hauteur net : 66 mm

Longueur x largeur : 650 x 105 mm

Poids : 1.850 kg



Éligible aux CEE
BAT-EQ-127

