THALEOS
Energy efficiency

Manual de Wi-Fi

Download e Funcionamento

※ Obrigado por adquirir este produto.
※ Leia atentamente e completamente este manual antes de utilizar o aparelho.
※ Guarde este manual para futuras consultas.

Guia de configuração Wi-Fi TUYA

1. Introdução

O ar condicionado está equipado com tecnologia de controlo remoto, com um módulo Wi-Fi incorporado na unidade, ligado ao visor e ao controlador do ar condicionado.

O ar condicionado deve estar permanentemente ligado a um router sem fios ou ponto de acesso com ligação à internet.

Dispositivos móveis, como smartphones e tablets, nos quais são instaladas aplicações dedicadas e configurados os módulos Wi-Fi, podem ser utilizados como comandos remotos após ligação à internet.

Transferência e instalação do software de controlo

O software de controlo pode ser transferido e instalado da seguinte forma.
① Para dispositivos móveis como smartphones e tablets, pesquise e transfira a aplicação "Smart Life" a partir da Google Play ou da App Store, e instale-a.

② Também pode digitalizar o código QR abaixo, que o direcionará automaticamente para a interface de transferência da aplicação.

③ Siga as instruções da aplicação passo a passo.

2. Ligação

① Coloque o dispositivo junto ao seu router Wi-Fi. Ligue o seu smartphone à rede Wi-Fi.

Nota : Este dispositivo só pode ser utilizado com um router de 2,4 GHz.

Se a sua rede Wi-Fi for de 5 GHz, altere-a para 2,4 GHz.

Quando a ligação Wi-Fi for bem-sucedida, o ícone Wi-Fi ficará aceso sem piscar.

② Abra a aplicação "Smart Life" e inicie sessão na sua conta.

③ Aceda ao ecrã principal da aplicação. Prima o botão '+' e selecione...

digitalizar, digitalize o código QR da unidade interior (veja abaixo o código QR da unidade interior)

Nota:Função de digitalização do código QR: Atribuir um nome à unidade interior na aplicação e configurar a interface de controlo. Se não houver código QR, também pode selecionar diretamente "Adicionar dispositivo" e, em seguida, escolher "ar condicionado (Wi-Fi)" em "Grandes eletrodomésticos".

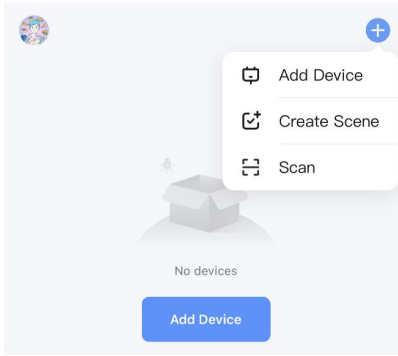

Quando houver um código QR na unidade interior

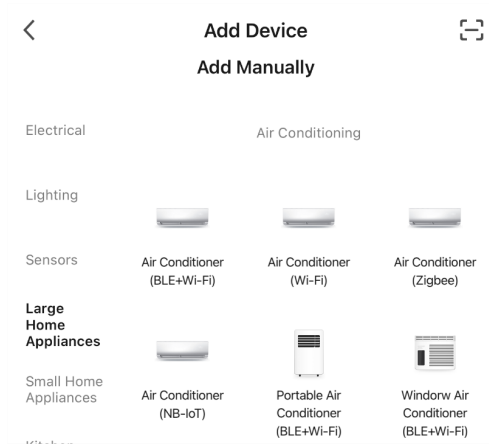

Quando não houver código QR na unidade interior

④ Siga as instruções para introduzir a palavra-passe da rede 2,4 GHz e prima "Seguinte".

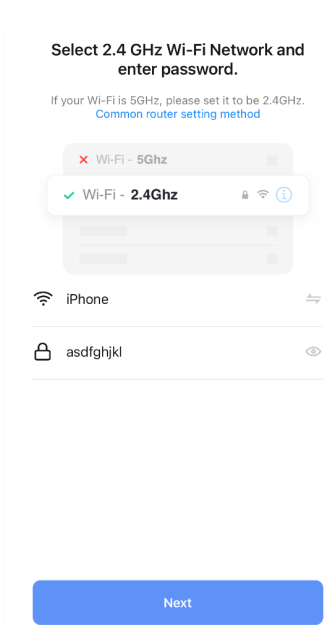

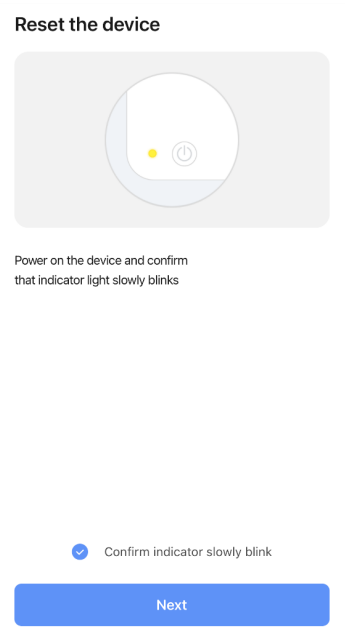

⑤ Reiniciar Wi-Fi: Quando o ar condicionado estiver a funcionar, prima simultaneamente a tecla "COOL" e a tecla "+" durante 3 segundos.
Ouvirá 8 bips, e após 2 segundos, ouvirá dois bips, indicando que o reset foi efetuado com sucesso.
Em seguida, prima "Seguinte".

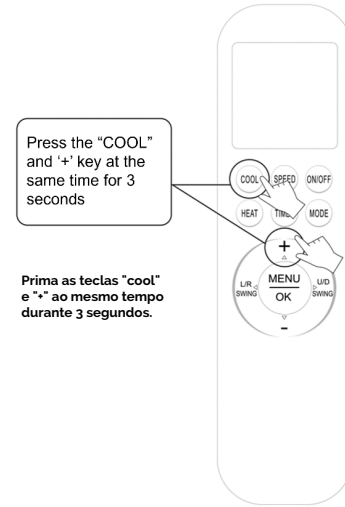

Prima as teclas "cool" e "+" ao mesmo tempo durante 3 segundos.

Nota:

a. Se o reset não for bem-sucedido, repita o processo.
b. Se o indicador Wi-Fi piscar rapidamente, pode proceder à ligação diretamente.
c. Quando o dispositivo estiver ligado, o indicador Wi-Fi ficará aceso.

Prima longamente a tecla de temporizador para desligar o dispositivo e apagar o indicador Wi-Fi.

⑥ Prima 'Juntar' para ligar à rede.

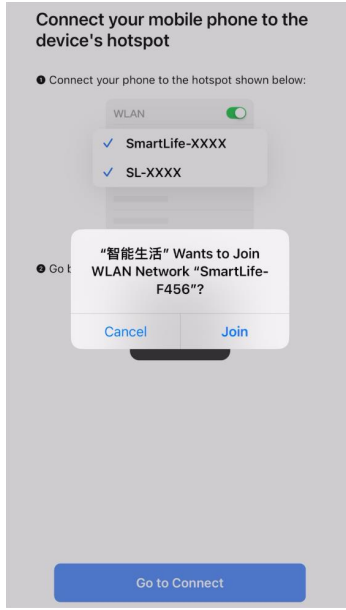

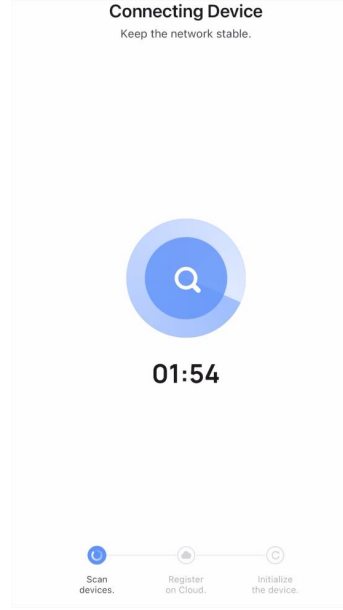

⑦Configuração concluída com sucesso, já pode usar a APP para controlar o ar condicionado.

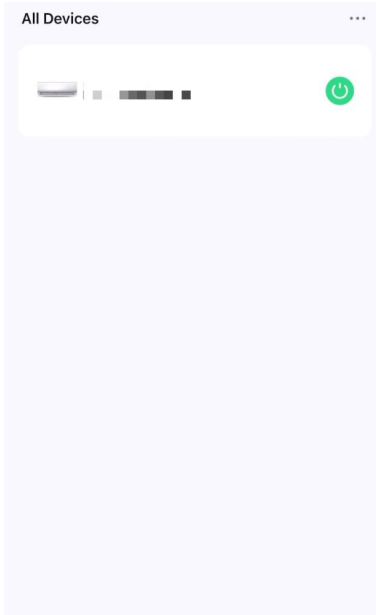

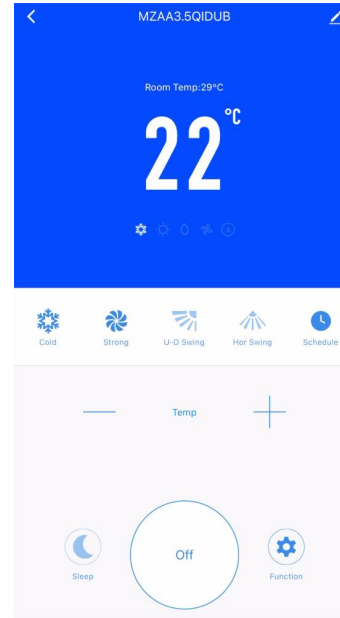

THALEOS®
Energy efficiency