

THALEOS®
Energy efficiency

UFO POWER 250

Projecteur LED de hall robuste

REF : THAHBAYCOR250

250 W

Classe
énergétique
I

**5700
K**

IP65

**185
LM/W**

IK08



Éligible aux CEE
BAT-EQ-127

L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (règlement UE 2019/2020) et aux exigences de la fiche CEE BAT-EQ-127.

Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits C et porte le marquage CE.



LED remplaçable



Détecteur intégré





Dimmable




Auto-réglable

Caractéristique générales : (Ref : THAHBAYCOR250)

Types de montage	Suspendre Montage en saillie
FWHM	80,40 °
Light Engine	Produit normal
Flux lumineux assigné	46 250 lm
Puissance raccordée	250 W
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Durée de vie assignée	L80 B10 60 000 H
Indice rendu couleurs (Mo)	70
Tolérance de couleur	< 6
Risque photobiologique	Groupe 1 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL 9017 noir
Corps de luminaire	Corps en aluminium moulé sous pression. Avec contour décalé pour une gestion thermique optimale et une circulation de l'air élevée.
Version électrique	Avec appareillage électronique. On/Off diming 10 - 100%.
Type de raccordement	Câble d'alimentation
Alimentation	Remplaçable
Plage de gradation	10 - 100 %
Monitoring Ready	Oui
Facteur de déphasage (Mo)	0.975
Tension / fréquence nominale	180 - 240 V / 50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique (Mo)	< 10% (Mo : 6.6%)
Réaction au feu	850 °C
Température ambiante	-30 / 50 °C
Domaines d'application	Zones extérieures couvertes, Fabrication, Emplacements de stockage, Salles polyvalentes, Halls d'exposition, Halls de production, Sites de production, Transport et logistique, Entrepôts, Halls d'usine, Halls de hauteur élevée, Gymnases, courts de tennis, ...

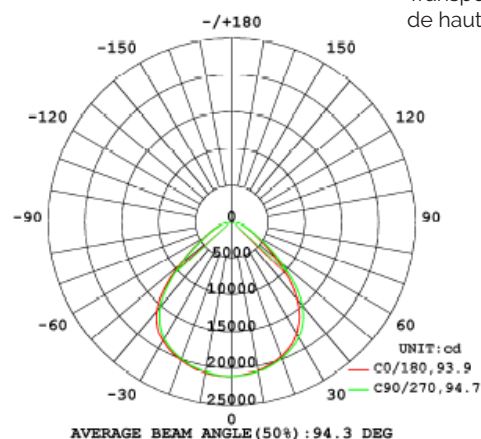

Dimensions :

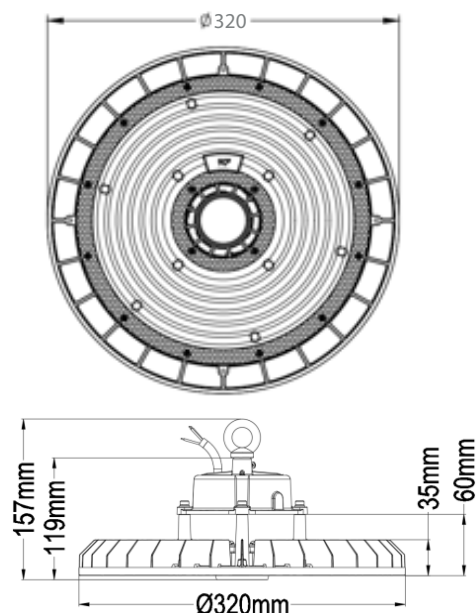

Hauteur net : 157 mm

Diamètre extérieur : 320 mm

Poids : 1.965 kg



Les certificats
**D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**
Ministère de la Transition
écologique et solidaire

Éligible aux CEE
BAT-EQ-127



www.thaleos.com