

## WI-FI MANUAL

Descarga y  
Funcionamiento



- ※ Gracias por adquirir este producto.
- ※ Lea atentamente y completamente este manual antes de utilizar el aparato.
- ※ Guarde este manual para futuras consultas.

## Thaleos WIFI connection Guide

### 1. Introducción

El aire acondicionado está equipado con tecnología de control remoto, con un módulo Wi-Fi incorporado en la unidad, conectado a la pantalla y al controlador del aire acondicionado.

El aire acondicionado debe estar permanentemente conectado a un router inalámbrico o punto de acceso con conexión a internet.

Dispositivos móviles, como smartphones y tabletas, en los que se instalan aplicaciones dedicadas y se configuran los módulos Wi-Fi, pueden utilizarse como mandos a distancia tras la conexión a internet.

Transferencia e instalación del software de control



O software de controllo pode ser transferido e instalado da seguinte forma.

- ① Para dispositivos móviles como smartphones y tabletas, busque y descargue la aplicación «Thaleos Connect» desde Google Play o la App Store, e instálela.
- ② También puede escanear el código QR de abajo, que le dirigirá automáticamente a la interfaz de descarga de la aplicación.
- ③ Siga las instrucciones de la aplicación paso a paso.

### 3. Conexión

- ① Coloque el dispositivo junto a su router Wi-Fi.  
Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.

**Nota:** Este dispositivo solo puede utilizarse con un router de 2,4 GHz.

Si su red Wi-Fi es de 5 GHz, cámbiela a 2,4 GHz.



Cuando la conexión Wi-Fi se realice correctamente, el icono de Wi-Fi permanecerá encendido sin parpadear.

- ② Abra la aplicación «Thaleos Connect» e inicie sesión en su cuenta.
- ③ Acceda a la pantalla principal de la aplicación. Pulse el botón «+» y seleccione...


Escanee el código QR de la unidad interior (véase más abajo el código QR de la unidad interior).

**Nota :** Función de escaneo del código QR: asignar un nombre a la unidad interior en la aplicación y configurar la interfaz de control.

Si no hay código QR, también puede seleccionar directamente «Añadir dispositivo» y, a continuación, elegir «Aire acondicionado (Wi-Fi)» en «Grandes electrodomésticos».

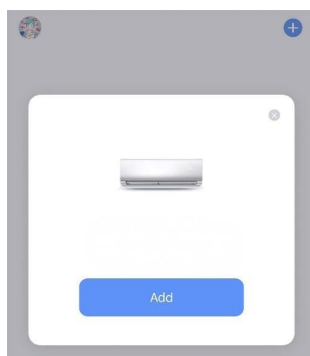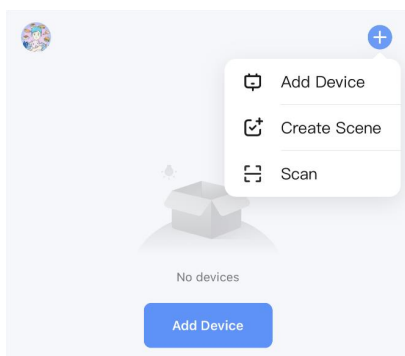


Cuando haya un código QR en la unidad interior

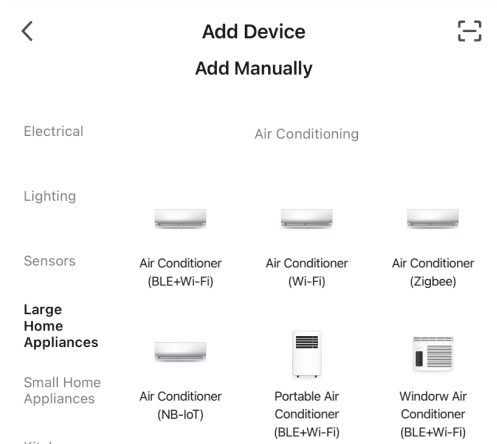


Cuando no haya un código QR en la unidad interior



④ Siga las instrucciones para introducir la contraseña de la red de 2,4 GHz y pulse «Siguiente».

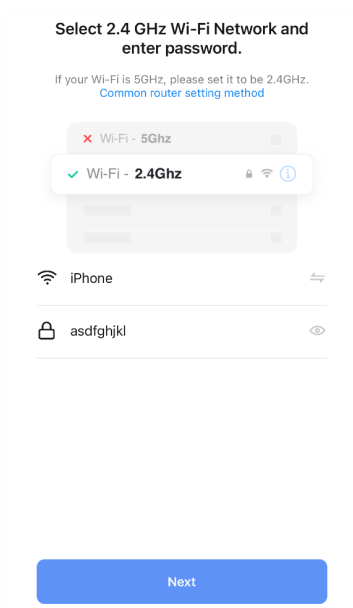

#### Reset the device




Power on the device and confirm that indicator light slowly blinks

✓ Confirm indicator slowly blink





⑤ Reiniciar Wi-Fi: Cuando el aire acondicionado esté en funcionamiento, pulse simultáneamente la tecla «COOL» y la tecla «+» durante 3 segundos. Oirá 8 pitidos y, después de 2 segundos, oirá dos pitidos, lo que indica que el restablecimiento se ha realizado correctamente. A continuación, pulse «Siguiente».

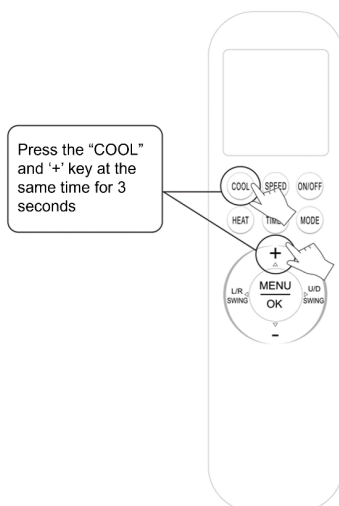


**Nota:**

- a. Si el restablecimiento no tiene éxito, repita el proceso.
  - b. Si el indicador Wi-Fi parpadea rápidamente, puede proceder a la conexión directamente.
  - c. Cuando el dispositivo esté conectado, el indicador Wi-Fi permanecerá encendido. Mantenga pulsada la tecla del temporizador para apagar el dispositivo.
- y apagar el indicador Wi-Fi.

⑥ Pulse «Unir» para conectarse a la red.

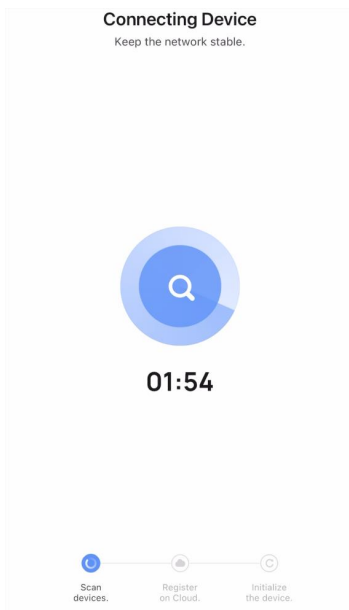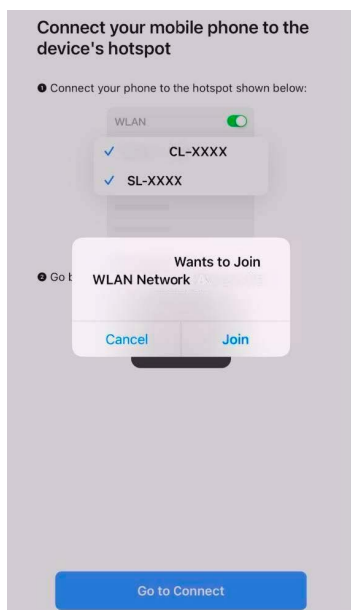

⑦ Configuración completada con éxito, ya puede usar la APP para controlar el aire acondicionado.

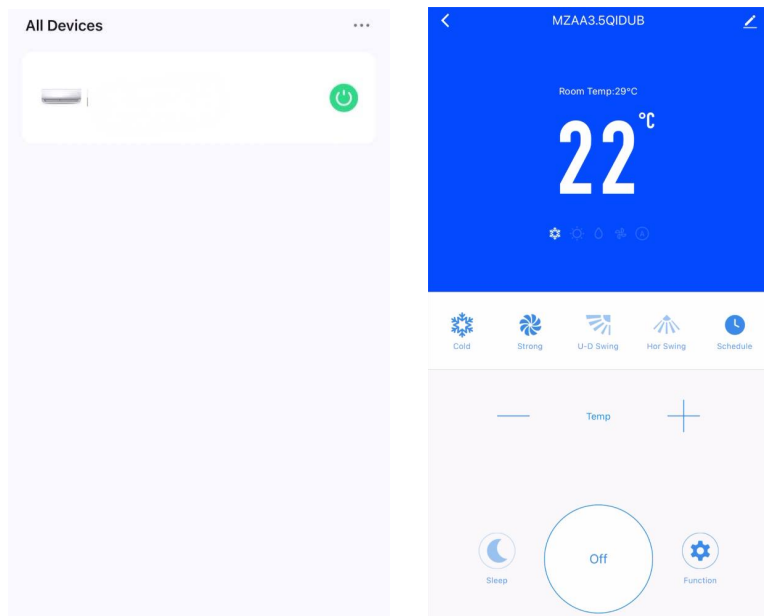

**THALEOS<sup>®</sup>**  
Energy efficiency

