



MARQUE
FRANÇAISE

Image non contractuelle

Chauffe-eau solaire individuel 200L



Chauffe-eau solaire individuel

Une solution solaire thermique performante pour la production d'eau chaude sanitaire. Conçu pour maximiser les économies d'énergie, ce système couvre jusqu'à 60% des besoins annuels en eau chaude grâce à l'énergie solaire.



Installation facile au mur et sur toiture.
Raccordement Plug & Play

Structure renforcée en aluminium

Classe B

Éligible aux aides gouvernementales




Kit complet :

- Ballon 200L avec module de préparation ECS
- 1 panneau solaire thermique avec kit de fixation
- Groupe de transfert solaire avec vase d'expansion intégré
- Glycol dilué

Tous nos kits sont livrés individuellement sur une palette filmée, avec l'ensemble des accessoires, flexible inox, fixation, mitigeur, fluide....

(Option)

*Kit pose capteurs au sol sur chassis 45°
(1 kit de base pour un kit SSC de 4 capteurs Thaleos
(140100907.0) + 3 extensions (140100909.0))*

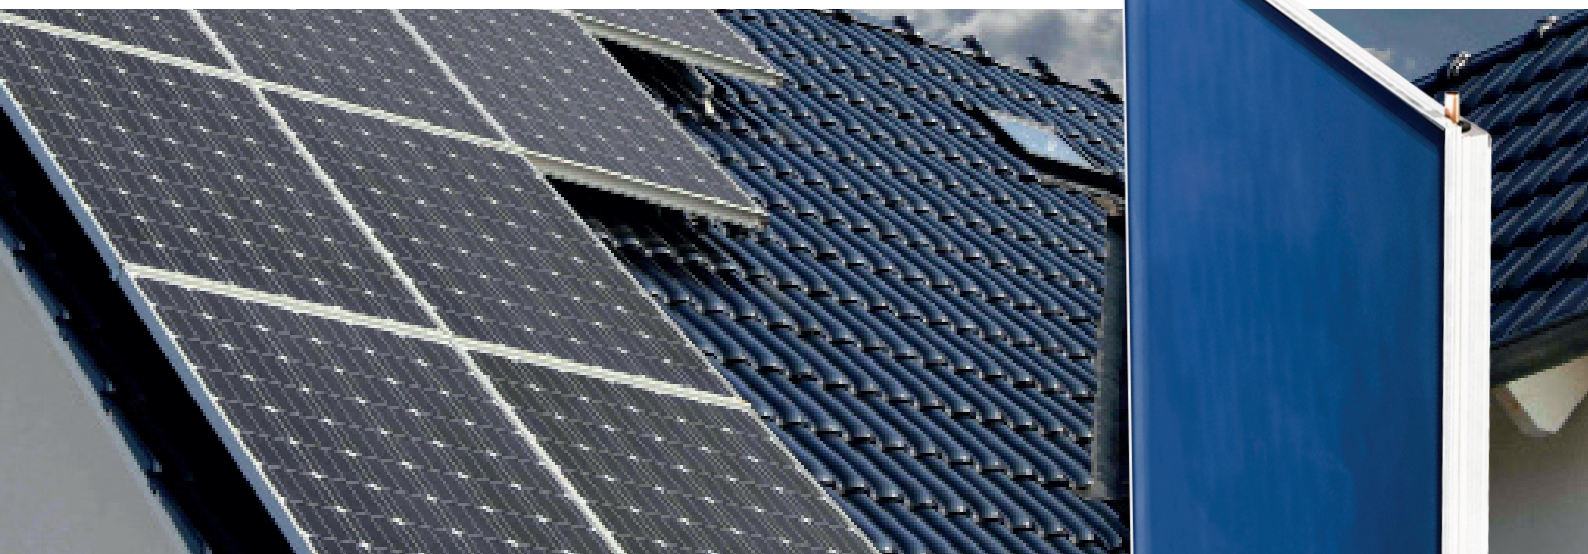

Fiche technique Thaleos - Chauffe-eau solaire individuel Innovant

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION PRODUIT

Nombre de capteurs	1 x Sunbooster 2.0
Type de pose	Pose en toiture ou au sol
Volume du ballon	200L
Groupe de transfert	1 voie avec régulation différentielle intégrée
Vase d'expansion	12L, support mural et flexible
Résistance électrique	2,0 kW, monophasé, 220V, prémontée
Supplément	Mitigeur thermostatique ¾" + 10 m. duotube inox DN16 avec les raccords

DESCRIPTION CAPTEUR

Capteur	Sunbooster 2.0
Solar KeyMark	011-7S1323 F
Surface brute / ouverture	2,02 m² / 1,91 m²
Dimensions	730 x 1170 x 83 mm
Masse vide	35 kg
Capacité absorbeur	1,4 L
Absorbeur	Aluminium, Harpe, 4 sorties M/F ¾"
Vitrage	Verre trempé sécurit 3,2 mm
Angle de pose	Entre 15° et 75°
Glycol	Utilisation de MPG
Garantie	10 ans, sous certification Solar Keymark

BALLON SOLAIRE SUNWATER

Volume réel	196,4 L
Volume échangeur solaire	6,4 L
Surface échangeur solaire	0,986 m²
Pression max	9 Bar
Température max. de service	92°C
Raccords échangeur solaire	M3/4"
Raccords EF / EC	M3/4"
Masse	85 kg
Hauteur / Diamètre	1 310 mm / 580 mm
Isolation	50 mm PU, densité : 42 kg/m³
Masse	Incluse

