

Image non contractuelle

Radiateur Otipi

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ PERFORMANT


1 000W, 1 500W ET 2 000W

THALEOS®
Energy efficiency

Diffusion de la chaleur homogène, confortable et économique

THALEOS
Energy efficiency

Grâce à son capteur externe, le radiateur électrique Otipi de Thaleos ajuste la température de la pièce à celle choisie par l'utilisateur pour atteindre un confort thermique optimal.

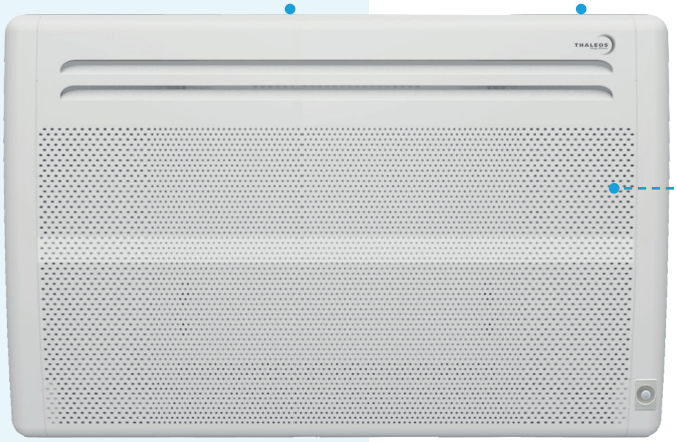

Écran LCD grand format

Précision de contrôle de la température : 0,5 °C

Ouvertures d'air multiples

Optimise l'efficacité de la dissipation de chaleur et aide à équilibrer la pression interne.

Capteur de température externe

Régulation de température optimale

Maintient une température ambiante constante avec un écart de moins de 1°C et une plage de fluctuation de température de moins de 0,3°C.

3 programmes pré-installés prêts à l'emploi

+ modes ; confort / éco / hors-gel




Détection des fenêtres ouvertes



Détection infrarouge
Détection absence



Mode antigel



Indication de consommation en temps réel

Ai Contrôle intelligent

Auto apprentissage :

Enregistre automatiquement des taux de chauffage / refroidissement des pièces, des habitudes des utilisateurs et des modèles d'utilisation pour optimiser les stratégies de contrôle.





Contrôle à distance

Changement de mode de fonctionnement.

Suivis de la consommation d'énergie.

Consultation de vos historiques.

Accès aux données techniques.



Suivi de la consommation d'énergie en temps réel

Téléchargez l'application
Thaleos *Connect*

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store



Verrouillage enfant
Sécurisé anti-surchauffe

- **Thermostat programmable intégré**
- **Éligible CEE à la fiche BAR-TH-158**
- **Classe 2**

CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

IP24

CERTIFIÉ PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE ★★★





Fonction auto-apprentissage

www.thaleos.com

Fiche technique Thaleos - Radiateur Otipi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	1 000 W	1 500 W	2 000 W
RÉFÉRENCES	**THAOTIPI1000W**	**THAOTIPI1500W**	**THAOTIPI2000W**
Alimentation		230V~ / 50Hz	
Élément chauffant		Fonte double face + film	
Prise		EU	
Indice de protection		IP24	
Classe		II	
Thermostat		Electronique avec écran LCD	
Modes		Confort / Éco / Hors-gel / Veille	
Programmation		Hebdomadaire 7j	
Programmes intégrés		P1 / P2 / P3	
Sécurité		Protection anti-surchauffe	
Verrouillage enfant		Oui	
Détection fenêtre ouverte		Oui	
Dimensions	60 x 120 x 58 mm	720 x 120 x 58 mm	840 x 120 x 58 mm

Norme EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques) / Norme EN 60335-2-30 (Sécurité spécifique aux radiateurs électriques)
Norme EN 55014-1 et EN 55014-2 (Compatibilité électromagnétique CEM) / Norme EN 61000 (Immunité CEM)

3 ANS GARANTIE

CE

NF

Thaleos est susceptible de changer les caractéristiques ci-dessus sans préavis dans un but d'amélioration du produit. Mise à jour de la fiche produit : octobre 2026