

PROLIA TUBE T8


1200

22W


AVANTAGES

220V Direct
Starter fourni
Economie d'énergie jusqu'à 80%
Allumage instantané
Maintenance réduite

PHOTO

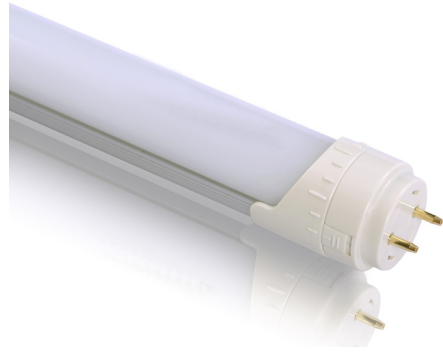

SCHÉMA

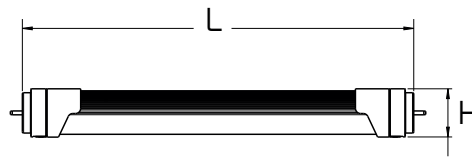

DIMENSION (MM)

W	L	H
22W	1200	29

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Watt	Culot	Kelvin	Lumens/ Watt	Chute du flux lumineux	IRC	Angle d'ouverture	Voltage
TUB 022 213 02	22W	T8	4000K	100lm/W	≤30%	80	≥120° < 220°	200-240V
TUB 022 316 03			6500K					

SPÉCIFICITÉS

